

# EM-DAC 34301 Quad / EM-DAC 34301 Oct 操作説明

EMaudio/EMISUKE

一部他機器の写真を流用している箇所があります。



EM-DAC 34301 Quad — BD34301EKV を片CH 2 個使用し合計 4 個使用。

EM-DAC 34301 Oct — BD34301EKV を片CH 4 個使用し合計 8 個使用。

DAC 34301 Quad

DAC 34301 Oct

電源ON起動時にDAC名が表示されます。

## 1、スイッチ操作

### 前面パネル



#### POWER

機能 電源スイッチ

内容 ON/OFF



#### INPUT 押ボタン

機能 再生ソース選択

内容 OPT1 - OPT2 - COAX - USB - EXT

USB、EXT はオプション実装時のみ使用可能

(オプション未実装では選択不可) \*別表入力範囲表参照

#### OUTPUT 押ボタン

機能 BD34301 駆動信号形式選択

音質調整機能、好みの位置で使用する。

内容 PCM - 352.8K PCM 信号で D/A 変換した音。

DSD - DSD256信号でD/A変換した音。

補足 本機は、内部でPCM⇔DSD変換を自動で行います。

OUTPUTでPCM選択時 DSD512以外の全入力がPCM 352.8Kに変換される。

OUTPUTでDSD選択時 DSD512以外の全入力DSD256に変換される。

USB/EXT入力DSD512入力時はPCM/DSD位置にかかわらずDSD512信号でD/A変換した音となります。

## 2、入出力端子

### 背面パネル



#### AC100V

**機能** 電源入力

**内容** AC100V 50/60Hz

**注意**

### OPTION EXT 実装



OPTION (オプション基板取り付け用開口部)

EXT ボード取り付け時

**機能** I2S/DSD 信号入力


**内容** HDMI コネクタ使用、I2S/DSD 信号入力

**注意** HDMI コネクタ使用のみで HDMI 規格とは別規格です。

入力信号規格、使用条件等 別項 \*EX 欄参照

EXT オプション実装時のみ使用可能

### OPTION DC5V OUT 実装



DC5V OUT ボード取り付け時

**機能** USB コネクタ採用 DC+5V 出力

**内容** 出力 DC+5V 最大 200mA。約 400mA で出力遮断

**注意** USB コネクタ使用のみで USB 機能はありません。

DC5V OUT オプション実装時のみ使用可能

DC5V OUT オプション使用例参照



#### USB

**機能** USB デジタルオーディオ信号入力

**内容** Amanero Combo384 USB ボード

PCM / DSD 両再生対応

**注意** 再生には、パソコンに専用ドライバーソフト

インストールにて動作可能

USB オプション実装時のみ使用可能

#### OPT1

**機能** S/PDIF 光デジタルオーディオ信号入力

**内容** トスリンク

**注意** 入力範囲 44.1K - 192K

#### OPT2

**機能** S/PDIF 光デジタルオーディオ信号入力

**内容** トスリンク

**注意** 入力範囲 44.1K - 192K

## COAX

機能 S/PDIF 同軸デジタルオーディオ信号入力

内容 RCA /75Ω

注意 入力範囲 44.1K - 192K



## LEFT OUTPUT

機能 左音声信号出力

内容 RCA 及び XLR (2 番 HOT)

## RIGHT OUTPUT

機能 右音声信号出力

内容 RCA 及び XLR (2 番 HOT)

## 情報

RCA と XLR では出力レベルに差があります。

PCM で 0dB での出力

RCA . . . 2V (RMS)

XLR (+と GND 間、-と GND 間) . . . 1V (RMS)

接続先アンプの入力回路の差で再生音量に差が出ます。

音量差があっても音量に左右差が無ければ正常です。

PCM と DSD とでは、再生時の 0dB 基準レベルが違います。

同じ再生ソースでも再生音量差があります。

本機の入出力と特性は

PCM 0dB 入力時 . . . RCA 出力 2V (RMS)

DSD64-256 0dB 入力時 . . . RCA 出力 1V (RMS)

DSD512 0dB 入力時 . . . RCA 出力 2V (RMS)

## 外部クロック入力なし

外部クロック入力無し時は、背面コネクタ一部分は穴が開いた状態になります。

## WORD クロック入力のみ



## 外部クロック入力（オプション実装時）

### 10MHz INPUT

機能 10MHz クロック入力


内容 BNCコネクタ

入力インピーダンス 50Ω

入力信号範囲 0.5Vp-p ~ 4.0Vp-p (50Ω 終端抵抗実装済) \*CK

入力周波数 10MHz

## 10MHz+WORD クロック入力

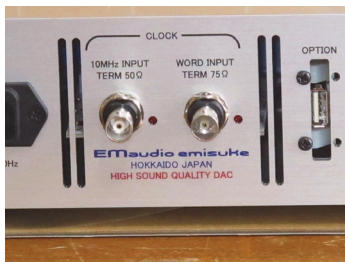

### WORD INPUT

機能 ワードクロック入力

内容 BNCコネクタ

入力インピーダンス 75Ω

入力信号範囲 3.3Vp-p ~ 5Vp-p (75Ω 終端抵抗実装済)

入力周波数 176.4K

## 10MHz+WORD クロック入力


の場合、クロック入力  
有り LED 点灯



### ・WORD クロック入力の場合

WORD クロック入力	使用クロック
無し	内臓 OSC
有り	WORD

WORD クロック入力のみでは LED 表示はありません。

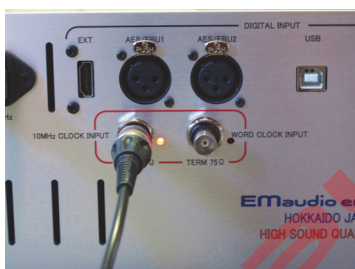

### ・10MHz + WORD クロック入力の場合

10MHz クロック入力	WORD クロック入力	使用クロック
無し	無し	内臓 OSC LED 消灯
無し	有り	WORD LED 点灯
有り	無し	10MHz LED 点灯
有り	有り	10MHz LED 点灯

信号入力有無で使用クロックを自動切替します。

## 未使用端子処理



注) 10MHz クロック入力端子は高感度で外部ノイズで誤動作する場合があります。

未入力 LED 点灯する場合、未使用入力端子に終端器を取付けて下さい。

終端器でなく単に端子ショートでも良いです。

動作確認) ワードクロック入力には LED 表示ありません。音楽再生状態で

入カクロックケーブル抜きを行い、ケース内リレー ON/OFF の音カチカチと聞こえれば内部/外部クロック切替動作している事が確認できます。

### 3、表示



起動時

再生時

上段 IN:再生選択ソース

e 入力エラー（同期外れ）など、出力ミュート時表示、正常時消灯

下段 OUT:D/A 変換入力信号符号（OUTPUT 押ボタン説明参照）

USBではエラー表示なしでもPC側設定不具合ありの場合、音が出ない場合があります。

電源 ON 直後表示が乱れる場合がありますが、約1秒で正常表示となります。故障ではありません。

#### 入力範囲

入力	入力範囲
OPT1, OPT2 (PCM)	44.1K~192K
COAX (PCM)	44.1K~192K
USB PCM	44.1K~384K
USB DSD	DSD64~DSD512(注*3)
EXT PCM	44.1K~384K
EXT DSD	DSD64~DSD512(DSD512 FS 設定時) (注*3)

USB 実装時の動作確認は DSD256/PCM384K で実施して発送いたします。

USB モジュールは、1年以内に購入した品です。

USB 再生時の不具合は、PC との相性などソフトウェア的不具合となります。

注) USB/EXT 再生中に DSD ⇄ PCM モード変更。曲飛ばし操作など信号同期が外れる操作を行った場合、ポップノイズが出る場合があります。

再生ソフトの違いでノイズが出ない、ノイズ有りでも音量差などがあります。

注) USB/EXT 再生中に曲飛ばしした場合など、入力信号の乱れを検知した時出力信号ミュートをを行います。出力信号ミュート時、搭載のリレーが動作する為機器内よりカチ！と音が鳴ります。カチ音はリレー動作音であり正常動作です。

注\*3) DSD512 入力は OUTPUT が PCM/DSD の位置にかかわらず DSD512 信号で再生します。

DSD512 入力時は、内部回路をバイパスし USB/EXT モジュール出力を直接 D/A に入力しています。

DSD512 再生時、ソース側、DAC 側の原因不明なノイズが出る場合があります。

DSD512 入力は動作保障外となります。

発送時に当方環境で DSD512 再生が正常に行われる事を確認し発送いたします。

USB DSD512 再生は、Combo384 よりの FS 情報で内部動作の設定切替しております。

Combo384 のバージョンが古い、Combo384 が壊れている場合、正常再生出来ません。

また PC 再生側のソフト不具合の問題も考えられます。

EXT での DSD512 入力は EXT FS 端子を DSD512 に設定する事。

## EXT 入力

外部入力端子、PCM (I2S) 又は DSD。

HDMI コネクタ実装。入力：3V LVDS (DS90LV048A 実装)

注) HDMI コネクタを使用しているだけで HDMI 規格ではありません。

**使用規格はオリジナルです。市販品/他発表規格と互換性は保障しません。**

**当方配布基板 (EM-EXT ADP USB Ver1) と接続し動作確認しています。**

EM-EXT ADP USB Ver1 [http://emisukeaudio.sakura.ne.jp/HAIFU\\_81.htm](http://emisukeaudio.sakura.ne.jp/HAIFU_81.htm)

### HDMI コネクタ端子

NO	端子名	入出力	機能。
1	SDATA-	IN	PCM-I2S DATA- / DSD-DSDR-
2	GND		
3	SDATA+	IN	PCM-I2S DATA+ / DSD-DSDR+
4	BCLK+	IN	PCM-I2S BCK+ / DSD-DCLK+
5	GND		
6	BCLK-	IN	PCM-I2S BCK- / DSD-DCLK-
7	LRCK-	IN	PCM-I2S LRCK- / DSD-DSDL-
8	GND		
9	LRCK+	IN	PCM-I2S LRCK+ / DSD-DSDL+
10	SCLK+	IN	MCK+
11	GND		
12	SCLK-	IN	MCK-
13	DSD	IN	入力符号設定 DSD 時 H / PCM 時 L
14	MUTE	IN	MUTE 信号入力 ミュート H / 正常時 L
15	FS0	IN	入力信号 FS0 *EXTFS
16	FS1	IN	入力信号 FS1 *EXTFS
17	GND		
18	NC	NC	未使用
19	GND		

### \*EXTFS EXT 入力信号 FS 情報

FS1	FS0	NO13 DSD 符号 H 時に有効
L	L	DSD64
L	H	DSD128
H	L	DSD256
H	H	DSD512 (PCM 38K-384K)

DSD512 再生時は DSD512 設定時のみ再生可能

**EXT 入力再生には、No13 DSD, No15 FS0, No16 FS1 の情報と入力信号種別が整合している必要が有り。**

## DC5V OUT オプション使用例

USB コネクタ採用の+5V (200mA) 出力端子です。 約 400mA で出力遮断。過負荷解消で自動復旧。  
最大 200mA までで設計した品です。400mA で簡易電流遮断回路搭載ですが、あくまで簡易的な回路であり  
400mA を保証しておりません。

接続機器の電流を確認の上使用願います。

Bluetooth レシーバーへの電源供給端子として計画した品です。

当方動作確認品

TaoTronics Bluetooth トランスミッター レシーバー TT-BA09 (実測充電電流約 150mA)



DC5V OUT 及び OPT 入力を接続



## 文字表示ON/OFF設定

動作中の文字表示を消す事が可能です。

電源 ON で初期状態表示を行い、その後ボタン操作を行わないで数秒経過後、文字表示を消します。

暗い部屋などでの使用を想定した機能です。

ON設定・・・常時表示ON状態。

OFF設定・・・ボタン操作時状態表示を行い、数秒後文字表示消灯。

### 設定変更方法

- 1、INPUT 押ボタンと OUTPUT 押ボタンを2つ押した状態で電源 ON する。



約3秒間、両方のボタン（2つ）を押したまま待機する事。

約3秒後に表示が DISP ON/OFF SET に変わります。

- 2、DISP ON/OFF SET と表示される。



下段は現在の設定状態

- 4、OUTPUT 押ボタンを押すと DISP ON ⇔ DISP OFF と設定内容が変わる。

DISP ON 又は DISP OFF を選択後、電源 OFF する。

30秒以上経過後電源 ON する。（内部電源が完全に OFF になったら）

次回電源 ON で設定内容が反映される。

### 備考

・オプション未実装箇所は穴が空いた状態となります。

・突起物を含まないケース単体でのサイズ

幅 430mm 高さ 88mm 奥行 320mm

### 改版履歴

2021/06 初版

2021/06 DSD512 再生記載内容修正