


EM-WORD OUT ver1.0
EMISUKE AUDIO
2011/02

LCD表示変更

JP1-4	JP1-3	
OFF	OFF	1台使用
OFF	ON	2台使用 OUTA/OUTB
ON	OFF	3台使用 OUTC
ON	ON	4台使用 OUTC/OUTD

OSC周波数選択

JP1-2	JP1-1	
OFF	OFF	OSC=10M
OFF	ON	OSC=24.576M
ON	OFF	OSC=11.2896M
ON	ON	OSC=12.288M

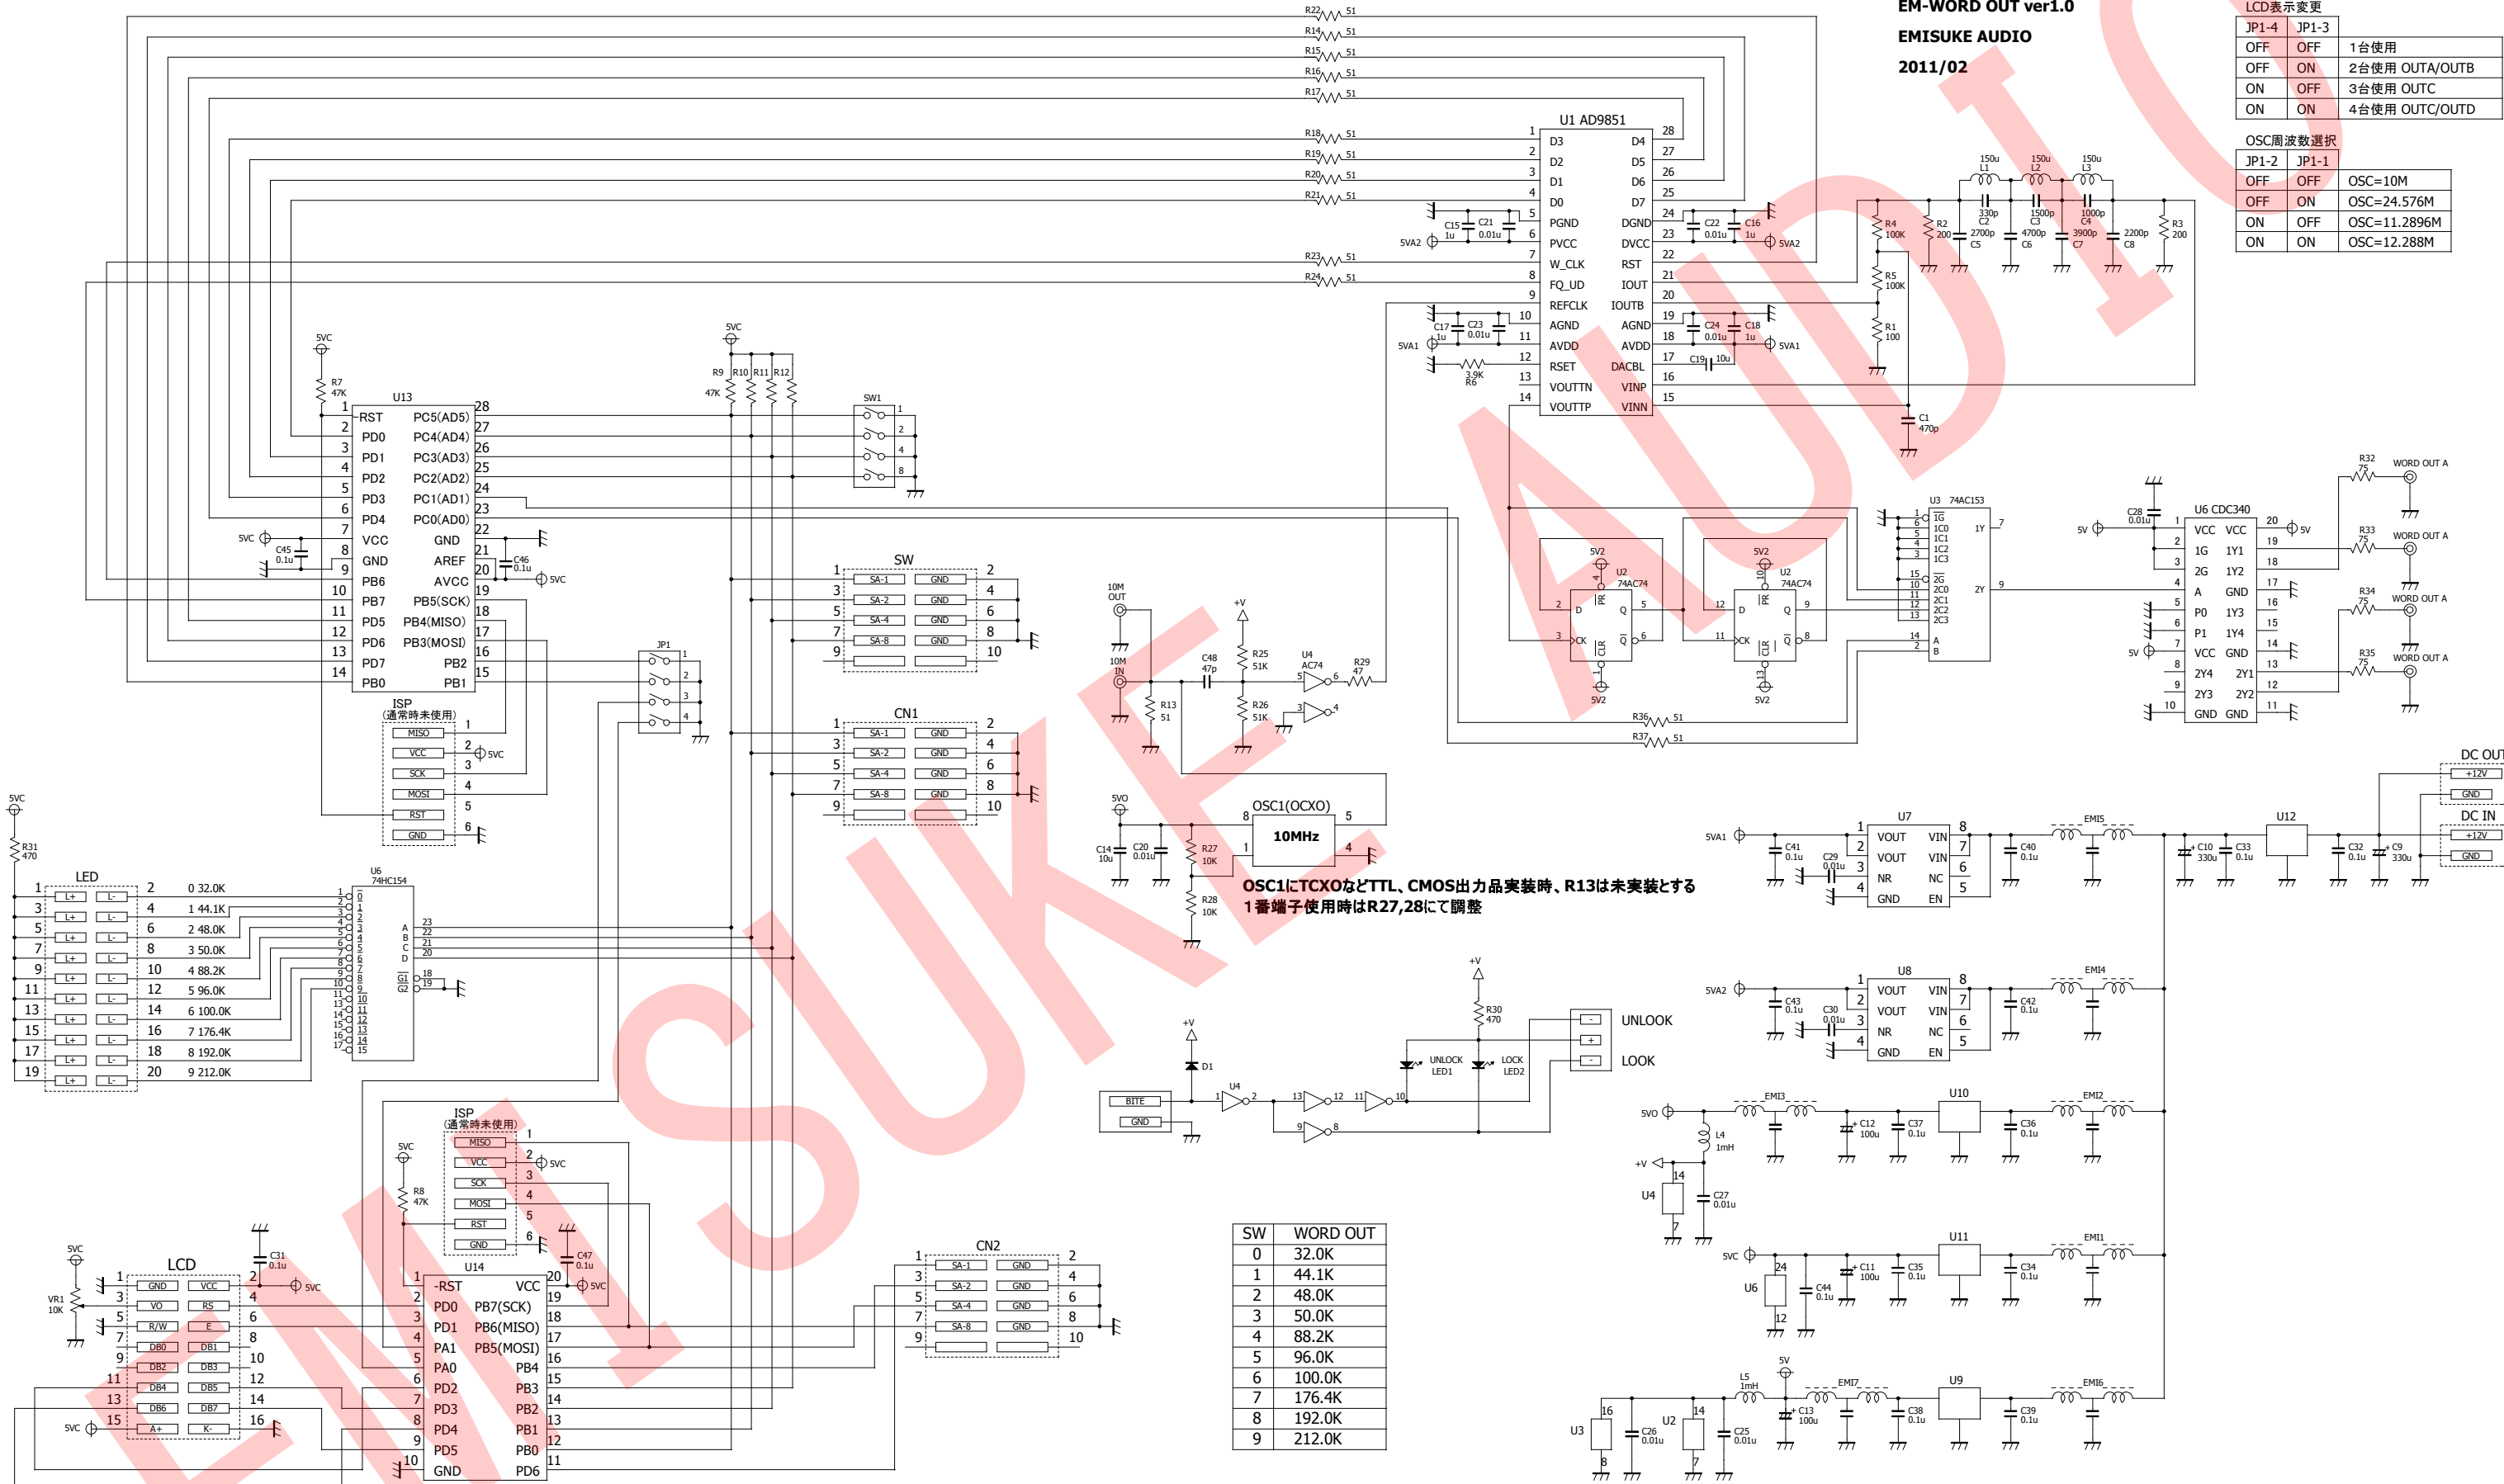

OSC1にTCXOなどTTL、CMOS出力品実装時、R13は未実装とする
 1番端子使用時はR27,28にて調整

SW	WORD OUT
0	32.0K
1	44.1K
2	48.0K
3	50.0K
4	88.2K
5	96.0K
6	100.0K
7	176.4K
8	192.0K
9	212.0K

