2014/09
EM-DAC 1242S3 Ver100
EMaudio EMISUKE
HOKKAIDO JAPAN

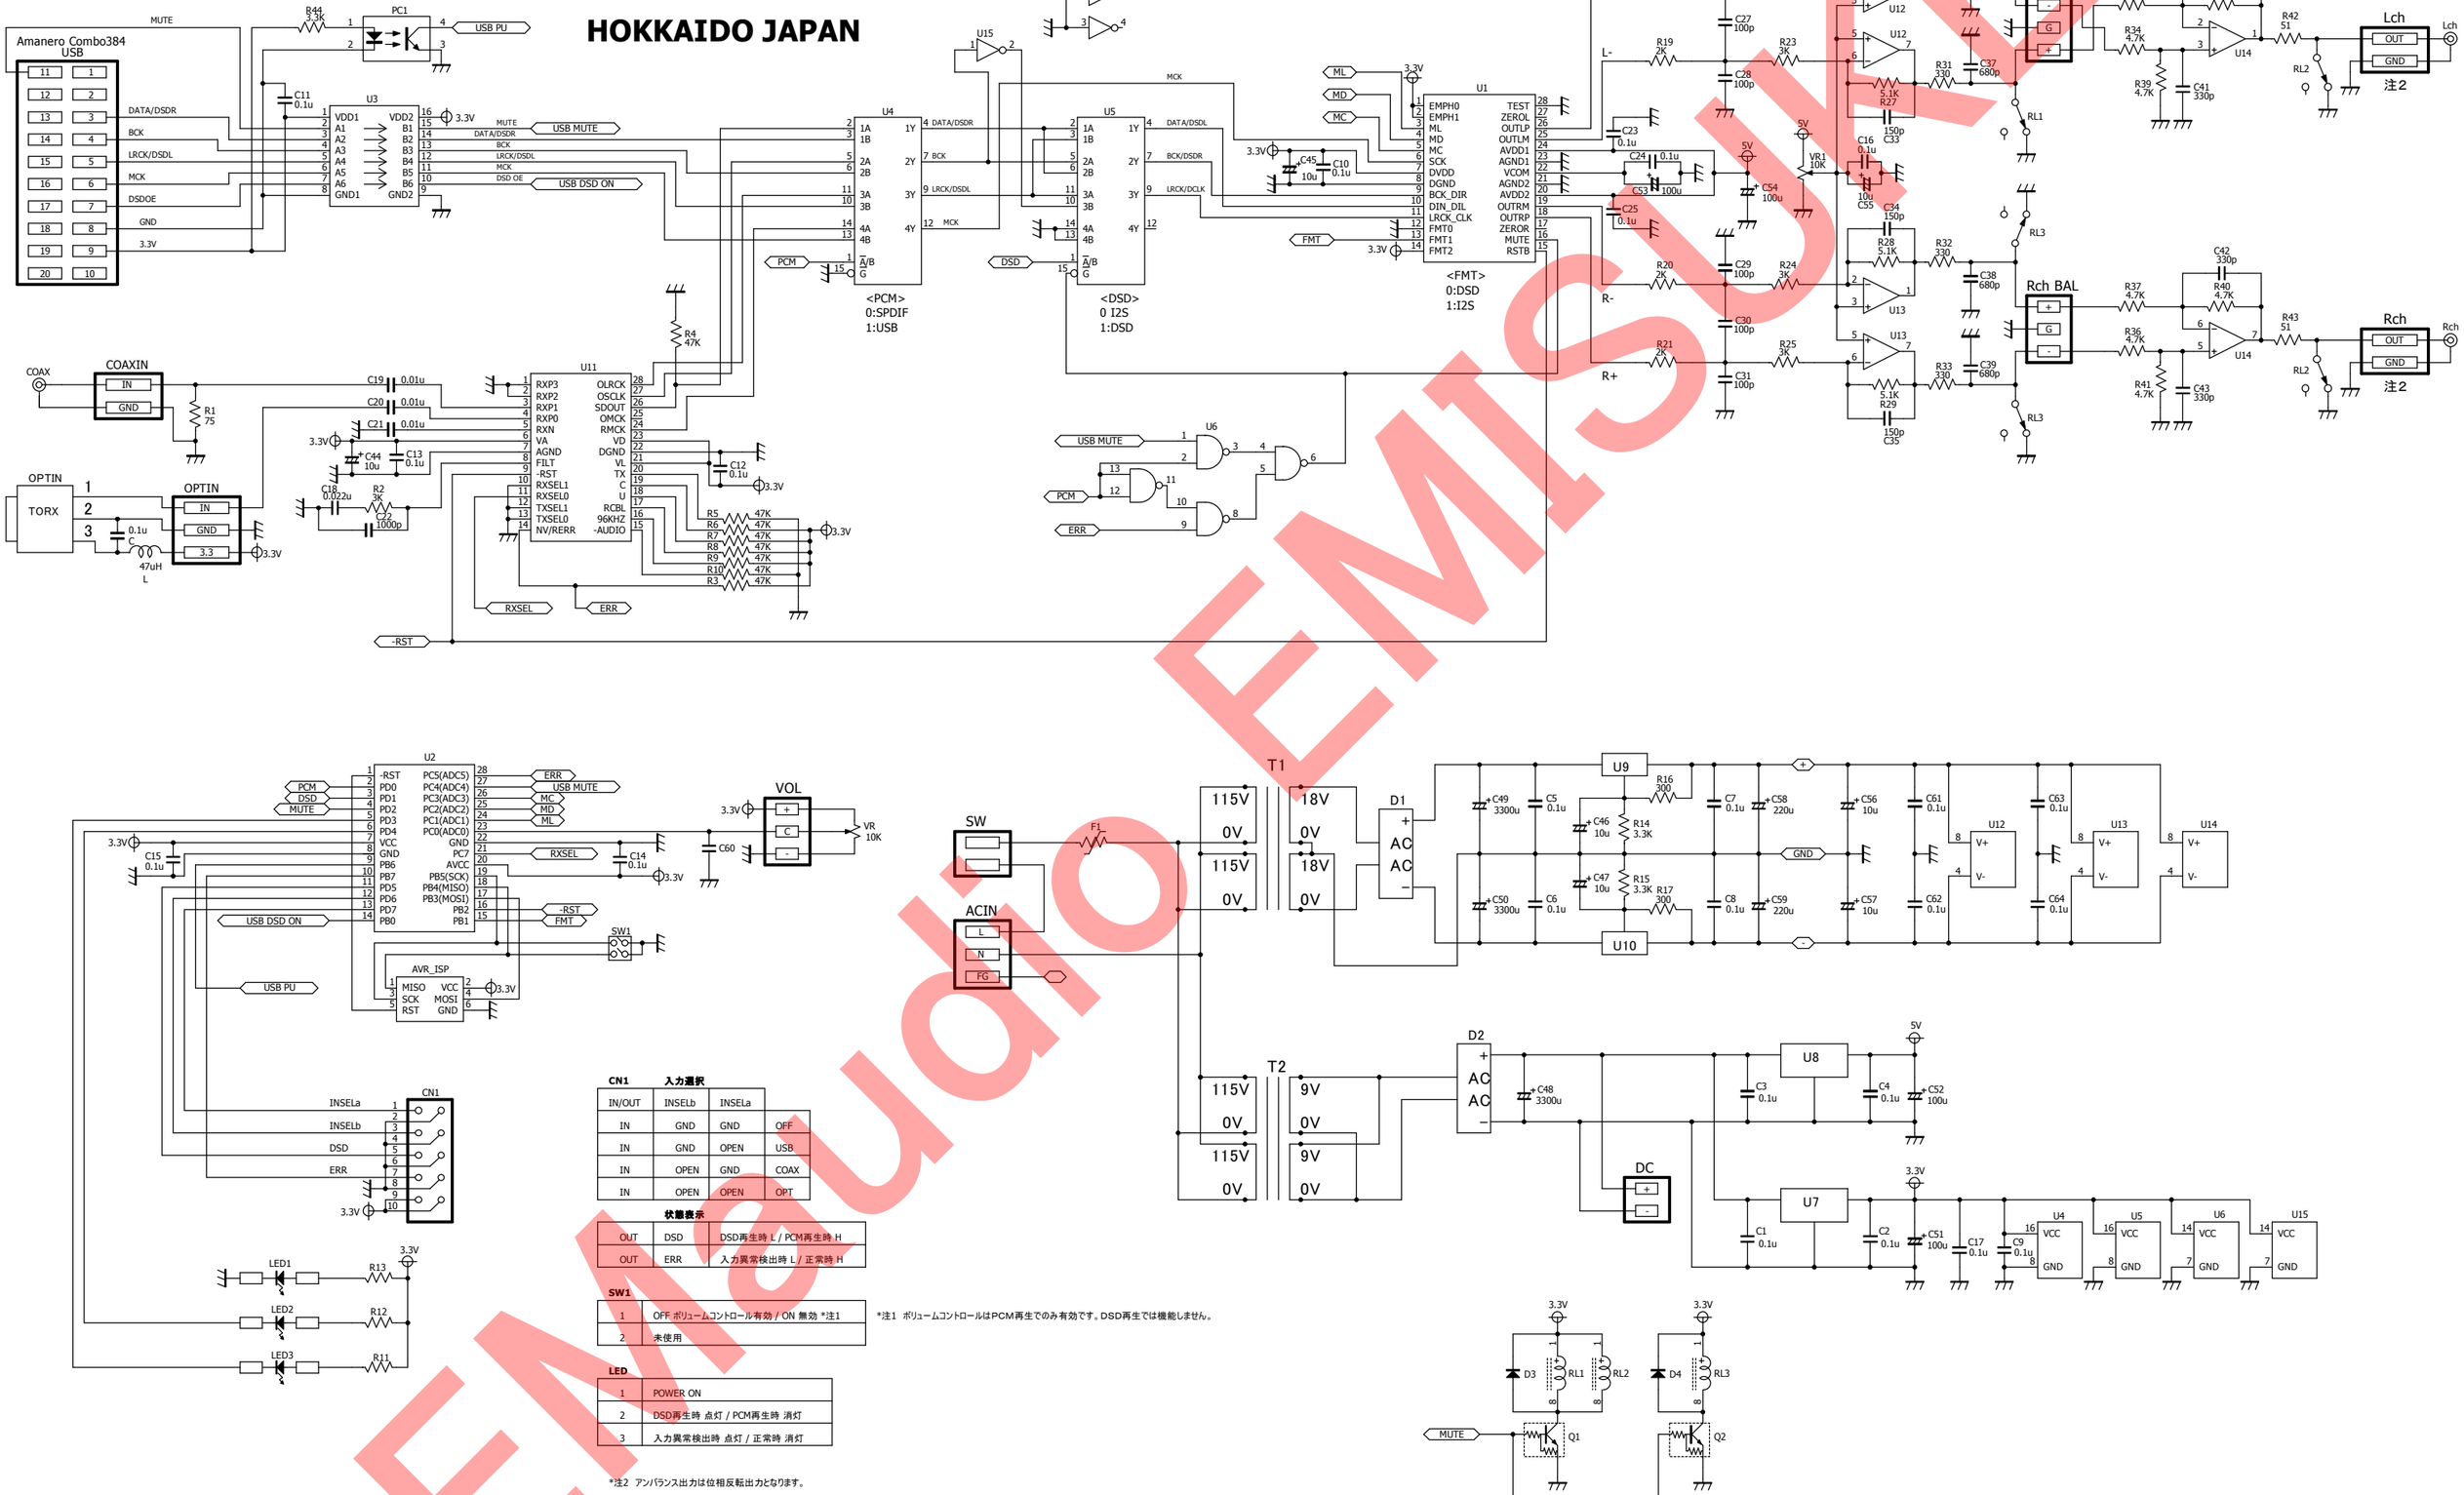

CN1　入力選択

IN/OUT	INSELb	INSELa	
IN	GND	GND	OFF
IN	GND	OPEN	USB
IN	OPEN	GND	COAX
IN	OPEN	OPEN	OPT

状態表示

OUT	DSD	DSD再生時 L / PCM再生時 H
OUT	ERR	入力異常検出時 L / 正常時 H

SW1

1	OFF ボリュームコントロール有効 / ON 無効 *注1
2	未使用

LED

1	POWER ON
2	DSD再生時 点灯 / PCM再生時 消灯
3	入力異常検出時 点灯 / 正常時 消灯

*注1　ボリュームコントロールはPCM再生でのみ有効です。DSD再生では機能しません。

*注2　アンバランス出力は位相反転出力となります。

EMaudio EMISUKE