FW-20S

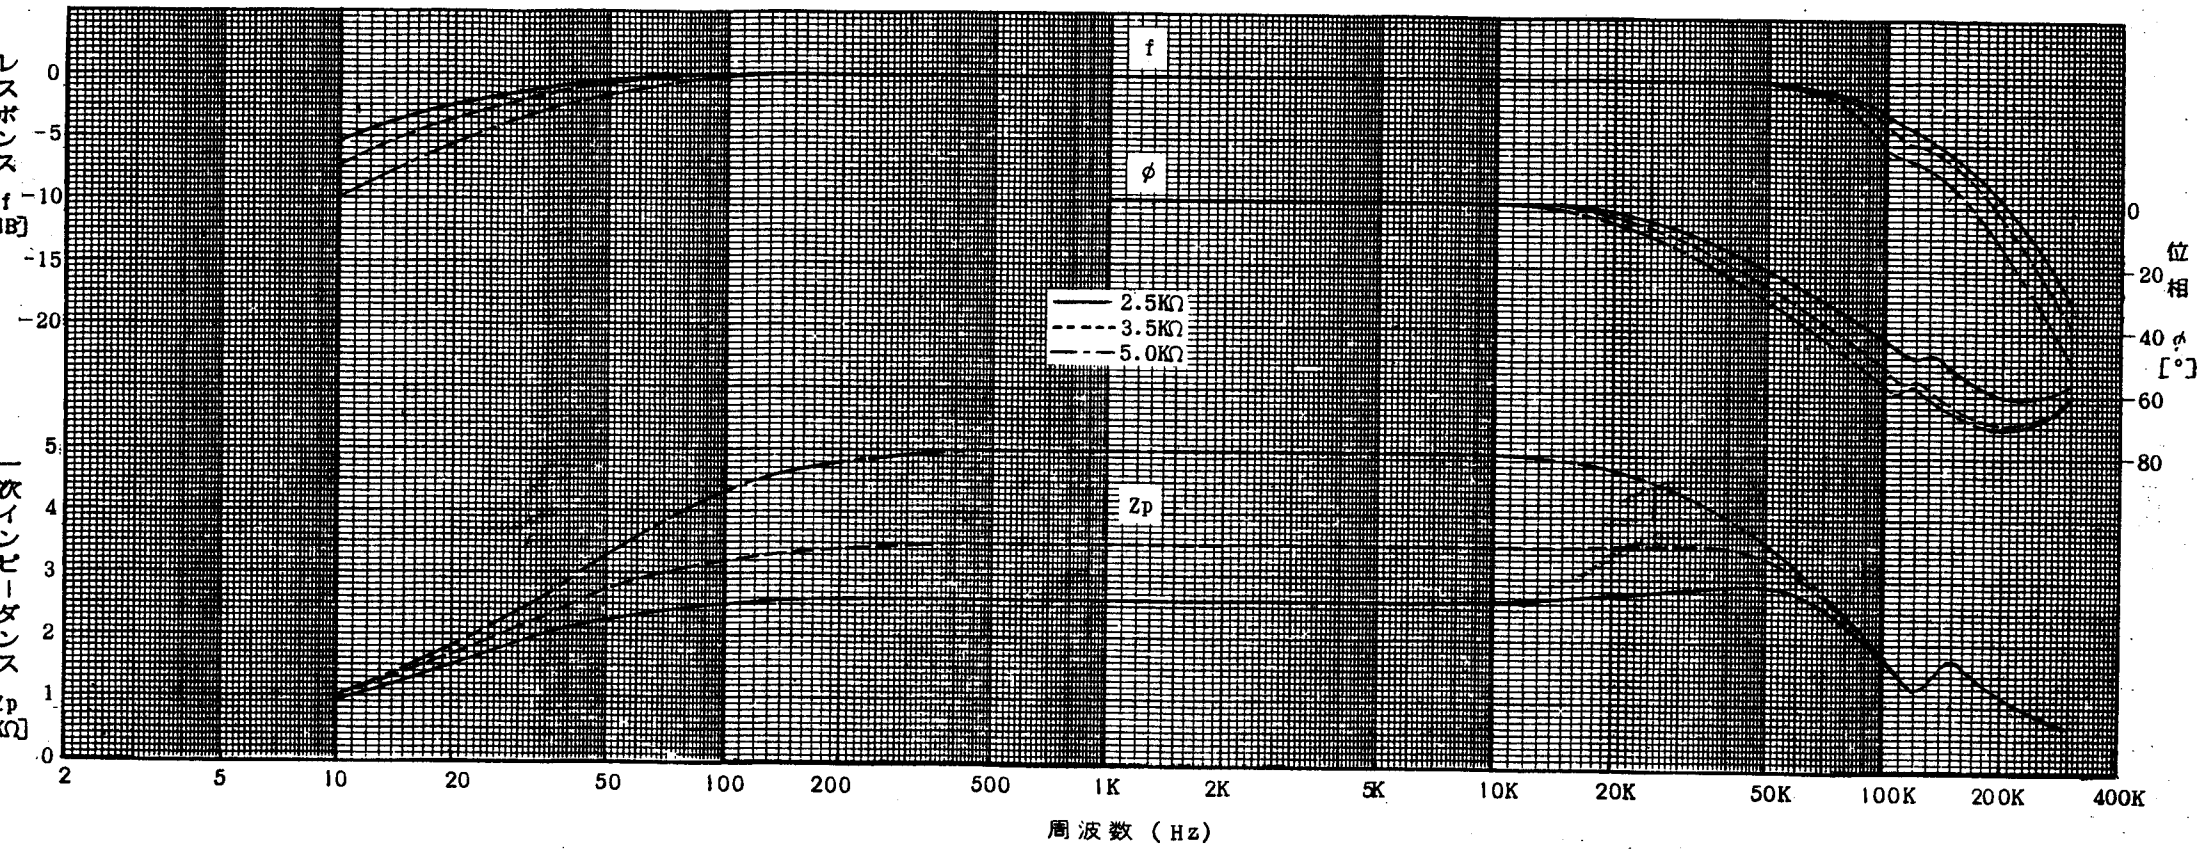

◆1次インダクタンス　1mW時 12H、最大 18H……(DC100mA)

◆ 出　力　20W（40Hz／2.5KΩ 、45Hz／3.5KΩ 、55Hz／5KΩ）

◆1次巻線抵抗（20℃）　P-B 120Ω

◆ 電 力 損 失　0.34dB(5KΩ) 、0.43dB(3.5KΩ) 、0.53dB(2.5KΩ)

◆初段管のカソードに出力トランスの2次側からNFをかける場合は、
二段増幅のとき2次の6をアースし3からNF抵抗を接続します。
三段増幅のときは2次の3,4,5 のいづれかをアースし6よりNF抵抗
を接続します。カソードホロア段は増幅段数に数えません。

レスポンス
位　相

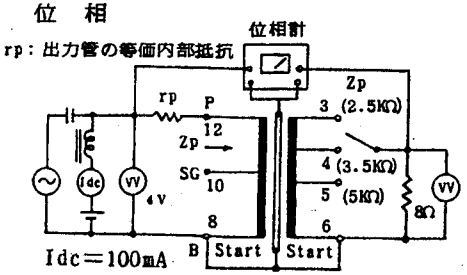

1次インピーダンスZpは
2次側で切換えます。

寸法・重量



タンゴトランス

株式会社 平田電機製作所
本社　東京都荒川区西尾久1-24-7
東京（03）800-2251代
工場　東　京・前　橋