


EM-DAC 8742Q ver1.0 1/2

2009/08

EMISUKE AUDIO
HOKKAIDO JAPAN

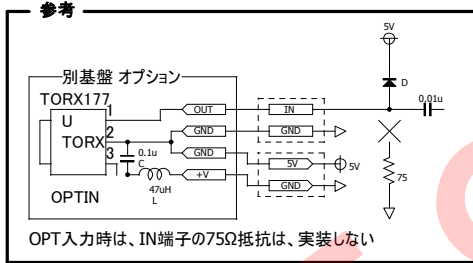

DF SEL

WM8742デジタルフィルタ選択

基板上2箇所全て同じ設定にする事

電源OFF時のみ切り替え有効、電源ON中での切り替えは無効

FS SEL

出力FS選択、基板上3箇所全て同じ設定にする事

電源OFF時のみ切り替え有効、電源ON中での切り替えは無効

POL

ショート(接続)します。

