


外部10M入力時R38実装、R39未実装とする  
 OSC1実装時R39実装、R38未実装とする  
 OSC1,1番端子使用時はR40,41にて調整



EM-WORD OUT2 ver.1.0 2/2  
 EMISUKE AUDIO  
 2011/05

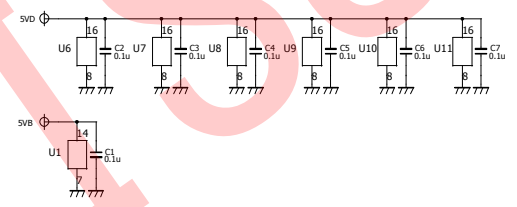