


回路図

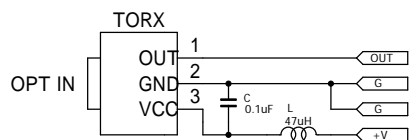

仕様

	TORX	+V	FS	DataRate
タイプA	TORX179	+5V	96K	12.8MHz
タイプB	TORX178	+5V	48K	6MHz
タイプC	TORX142	+3V(3.3V)	192K	25MHz
参考用	TORX141	+3V(3.3V)	96K	15MHz

部品 数量 記事

部品	数量	記事
L	1	47uHインダクター
C	1	0.1uF積層セラミック
TORX	1	上記参照
基板	1	25mm x 25mm