


XE-60-5


オリエンメント出-B カットコア 使用

4-コトランス

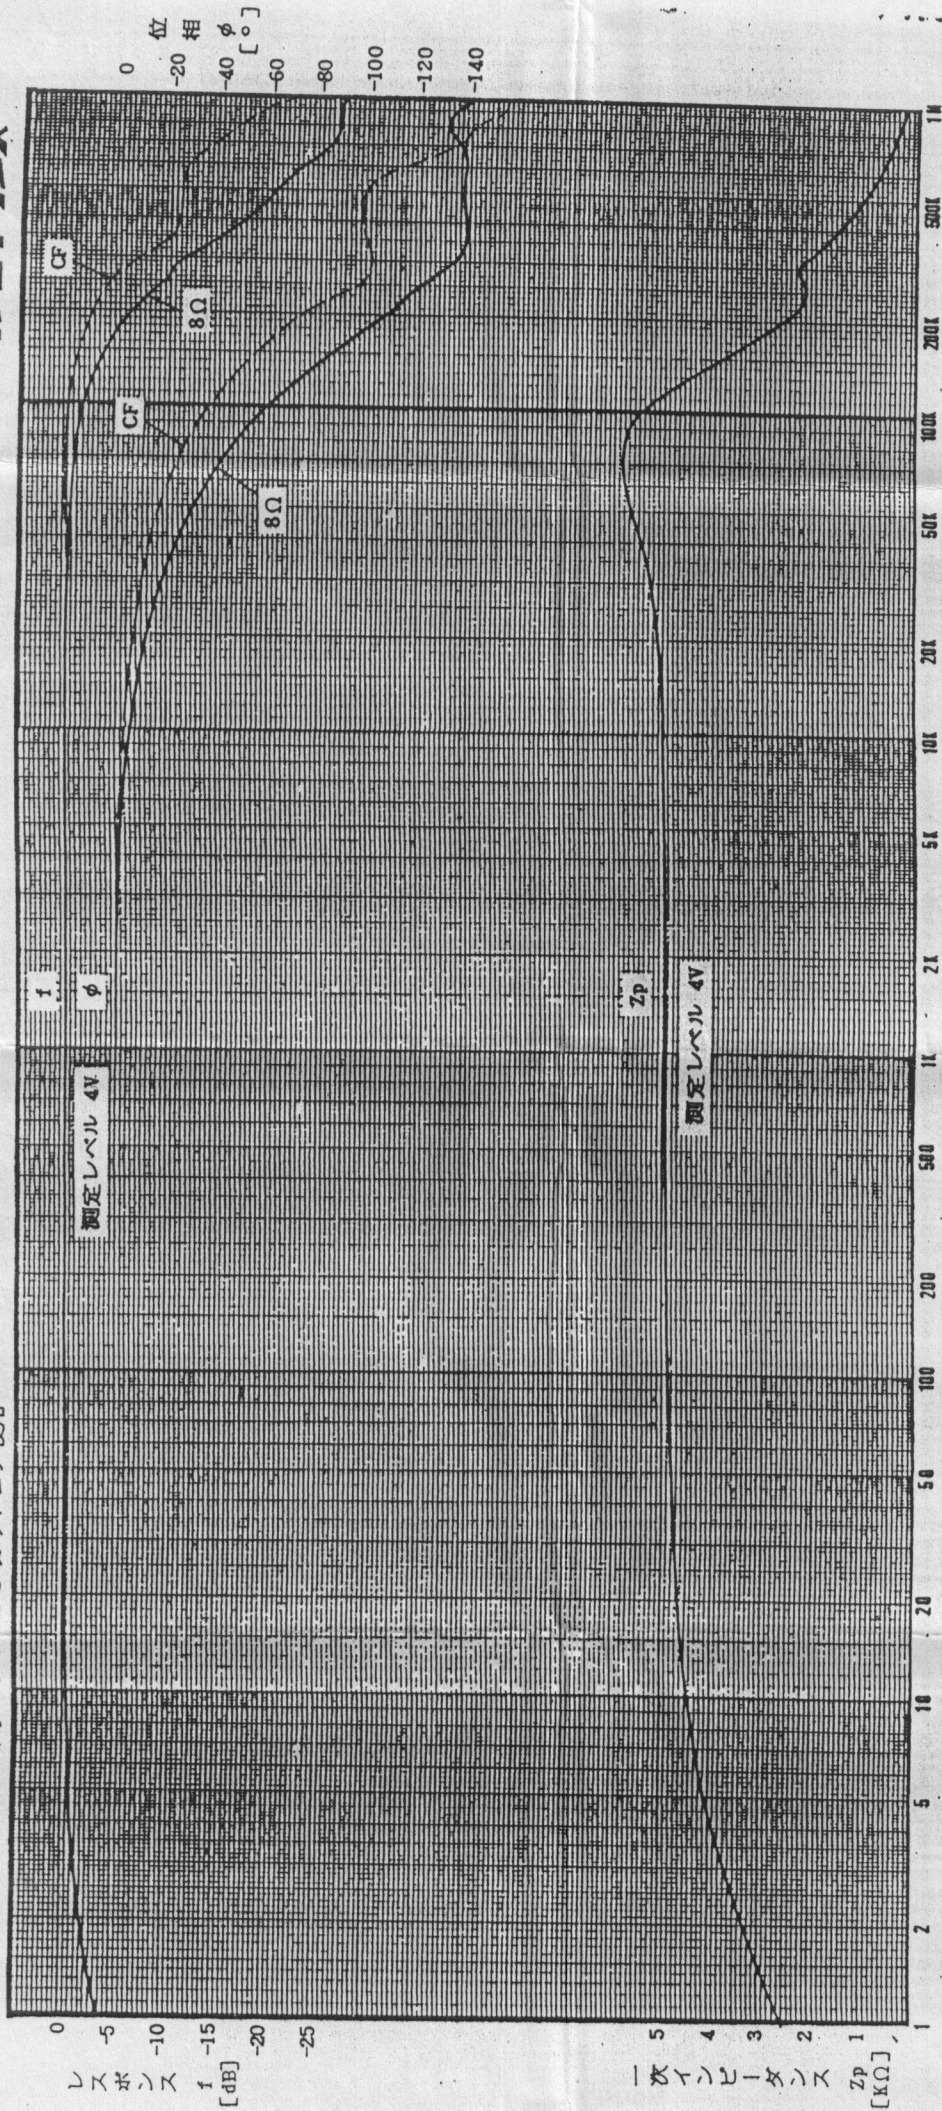


- ◆ 出力 60W (30Hz)
- ◆ 周波数特性 4Hz~80KHz (-1dB,  $2r_p = Z_p$ , 入力 4V)
- ◆ 1次インダクタンス 1mW時 160H, 最大 380H ..... 50Hz
- ◆ 1次許容DC電流 2本分 270mA, アンバランス分 7mA
- ◆ 電力損失 0.21dB (16Ω)
- ◆ 1次直流抵抗 125Ω (20°C)

結線図



0~16ΩとCF1~CF2の巻数比 1:1

カソードNFのかけ方



外形図

